



压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

》》》 隔膜压力表YTP系列

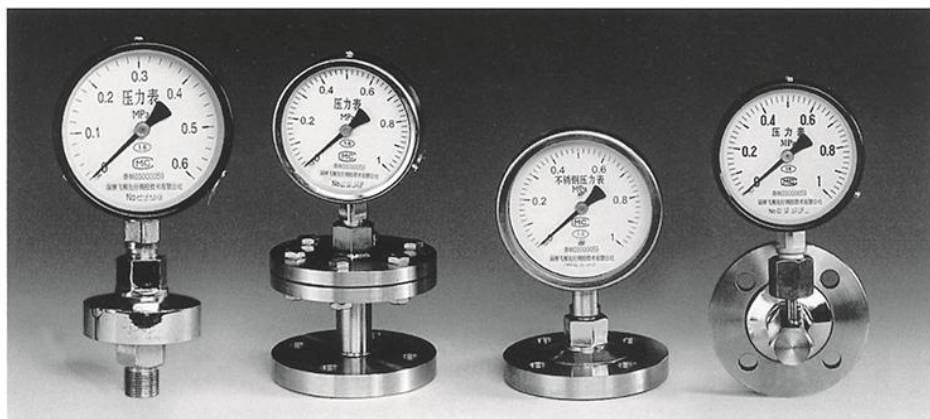

系统构成示意图

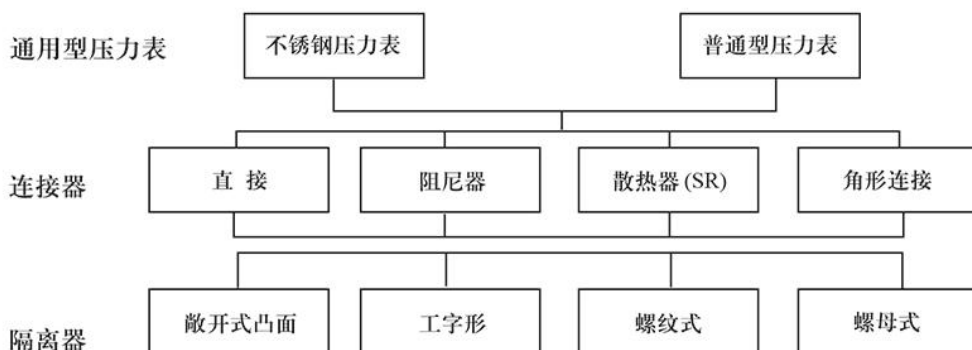

技术说明

- 隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合，主要应用于石油、化工、制碱、化纤、制药、食品和制酪等工业部门生产过程中测量流体介质的压力；
- 环境温度影响：不大于 0.4%/10℃ (使用温度偏离 20℃±5℃)
- 抗工作环境振动：V.H.3



压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

》》》 压力表选型规格表

压力表选型规格表

	1	2	3	4	5	6
						6膜片材质 (针对隔膜压力表)
						A 316
						B 316L
						C 钽
						D 哈氏C
						M 协议订货
					5测量压力范围	
				4特殊要求或材质		
				B 全不锈钢		
			3连接方式			
			ML、螺纹隔膜连接			
			ML、工字型法兰隔膜连接			
			MF、敞开式法兰隔膜连接			
			MJ、角型法兰隔膜连接			
			ML、螺纹隔膜连接			
			YRL、远接型螺纹连接 (软管连接)			
			YL、一般螺纹连接	0		其他
		2安装形式				
		T 径向前带边				
		Z 轴向直接安装				
		ZT 轴向前带边				
		缺项为径向直接安装	0			其他
	1公称直径					
	40					
	60					
	100					
	150					
	200					
	250					
	型号					
	Y 普通压力表					
	YTZ 远传压力表					
	YTPN 隔膜耐震压力表					
	YXC 磁助电接点					
	YTP 隔膜压力表					
	YZ 压力真空表					
	YN 耐震压力表					
	YX 电接点压力表					
	YA/B/0... 气体压力表					
	ZX 电接点真空表					
	YE 膜盒压力表					
	Z 真空表					
	YTF 防腐压力表					
	YTNF 耐震防腐压力表					
	YTNXC 磁助耐震电接点压力表					